


ニューウォルコンⅢ型


・設計条件

- 1) 土の内部摩擦角 $\phi=25^\circ$
- 2) 上載荷重 $q=1.0 \text{ t/m}^2$

側面図

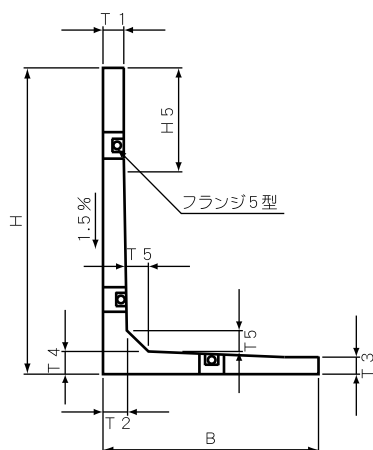

背面図

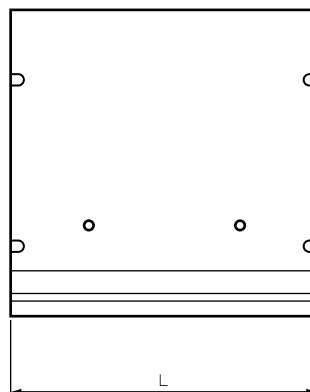

品番	呼び名	規格寸法 (mm)									重量 (kg)	価格 (円)
		H	B	L	Hs	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅		
	1000型	1000	750	1995	—	120	123.15	90	110	100	945	
00500212	1250型	1250	900	1995	—	120	123.3	93	120	100	1184	
	1500型	1500	1100	1995	—	120	123.6	93	120	120	1460	