


## 鉄筋コンクリートU形補強型(片肉厚)

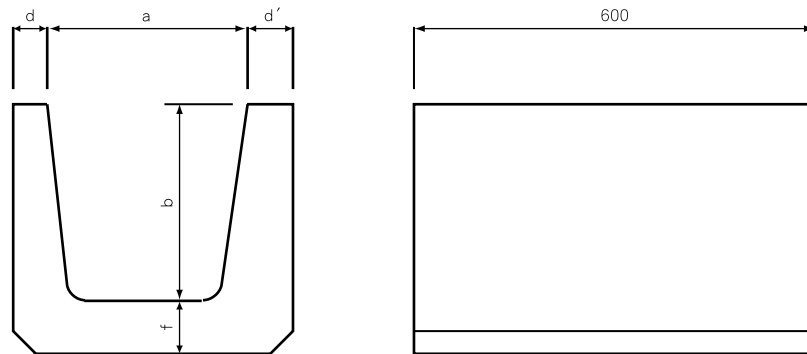


品番	呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)	価格 (円)
		a	b	d	d'	f		
00510126	U型補強型 (片肉厚)	240	240	45	65	70	74	
00510127		300	300	50	70	80	110	
00510129		360	360	50	70	85	132	
		450	450	55	75	90	174	
		600	600	70	85	100	270	

JIS A 5372

## 上ぶた式U形側溝ふた

1種 (歩道用) 2種 (車道用)

国土交通省仕様PC1,2型

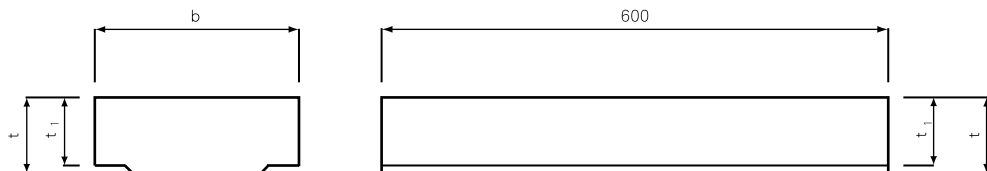

品番	呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	価格 (円)
		b	t	t <sub>1</sub>	ℓ		
00520101	上ぶた式U形側溝ふた 1種	150	210	35	30	10	730
00520102		180	250	40	35	14	810
00520103		240	330	45	40	21	1,030
00520104		300	400	60	50	33	1,400
00520105		360	460	65	55	41	1,700
00520106		450	560	70	60	54	2,050
00520107		600	740	75	65	77	2,580
00520201	上ぶた式U形側溝ふた 2種	150	210	90	80	26	1,310
00520202		180	250	90	80	31	1,670
00520203		240	330	100	85	45	2,160
00520204		300	400	100	85	55	2,620
00520205		360	460	100	85	63	3,010
00520206		450	560	120	100	92	4,060
00520207		600	740	150	130	153	6,770

(注) 1種は歩道用, 2種は車道用 (T-10~14)